

Elektronischer Zähler ISKRA MT176

Unterschiede zum „alten“, mechanischen Doppeltarifzähler:

-Zählwerk NT wird durch die OBIS-Kennziffer 1.8.1 dargestellt.


-Zählwerk HT wird durch die OBIS-Kennziffer 1.8.2 dargestellt.

(-Die Gesamtmenge, Zählwerk T0, von beiden Tarifen wird durch die OBIS- Kennziffer 1.8.0 dargestellt.)

Die Zählerstände werden fortlaufend rollierend in der ersten Zeile des Displays angezeigt.

Der jeweils aktive Tarif, wird durch die blinkende OBIS-Kennziffer (links im Display) dargestellt.

In der unteren Zeile des Displays wird die aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung angezeigt.

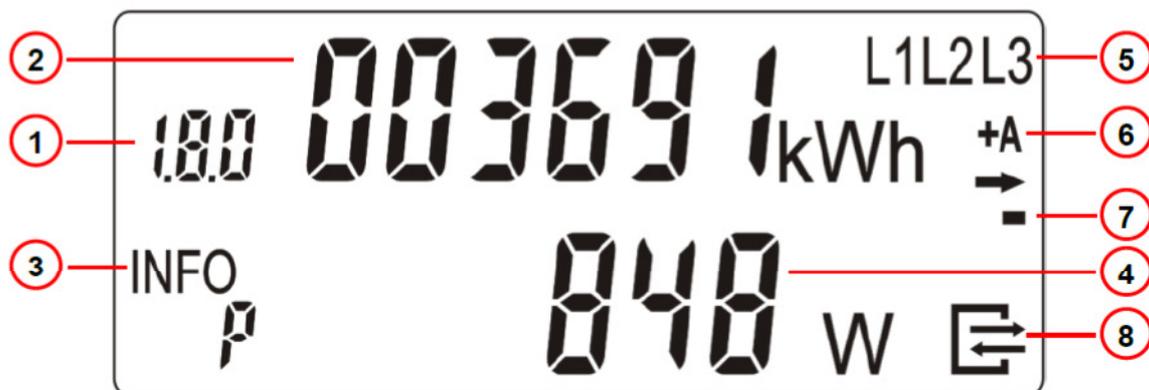

- ① OBIS-Kennzeichnung
- ② Abrechnungsrelevanter Zählerstand
- ③ INFO – Zeile für weitere Verbrauchsinformationen
- ④ Anzeige der Verbrauchsinformationen
- ⑤ Spannungsversorgung
- ⑥ Anzeige der Energierichtungen
- ⑦ Simulation der Läuferscheibe
- ⑧ Optische Kommunikationsschnittstelle in Betrieb

